


Vályús szalag MB 300 és MB 400

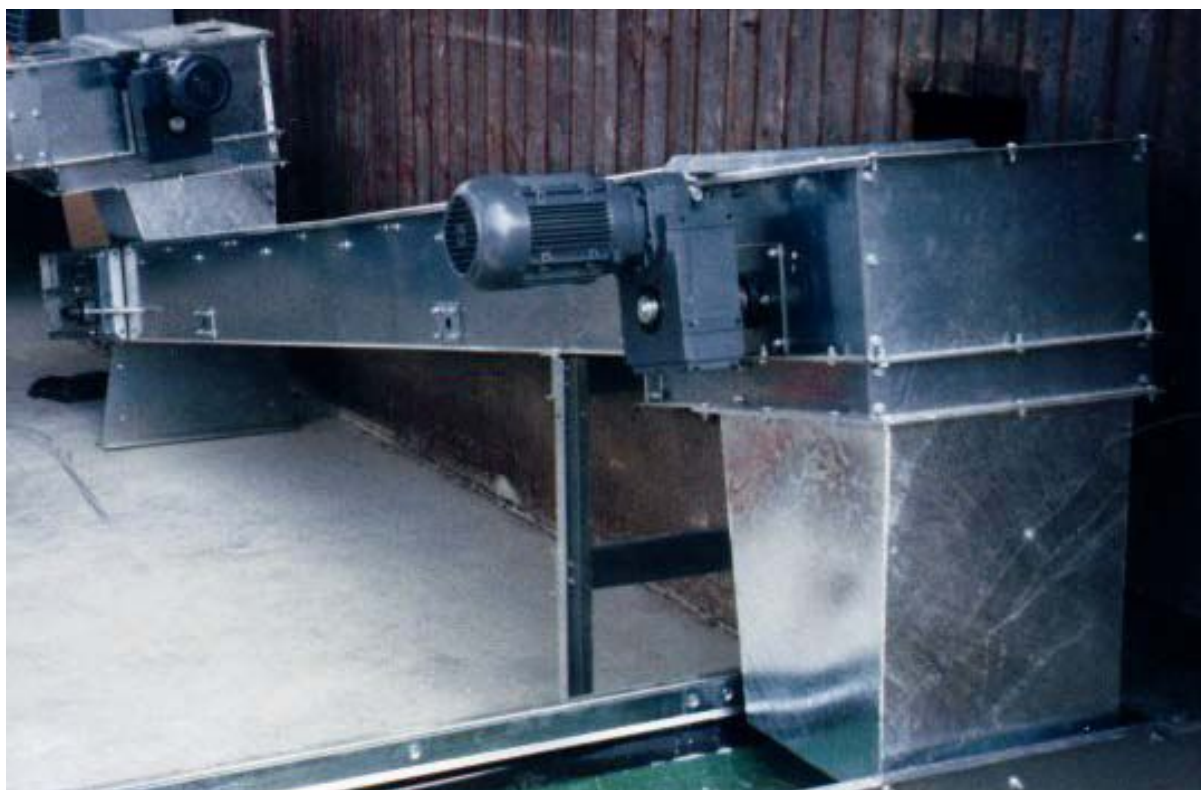

A Petkus vályús szalagok, kímélő és fajtiszta szállításhoz valók, és az alábbi termékek esetében alkalmazható:

- Vetőmag
- Gabona
- Maláta
- Takarmány
- És más ömlesztett termék

A Petkus vályús szalag teljesen zárt szállító szalag horganyzott kivitelű csúszóvályúval.

Standard kivitel:


- Feszítővég,
- Befolyó,
- Kifolyó,
- Anyag horganyzott acéllemez, 2- 3 mm-es oldalfallal,
- Meghajtóvég, hajtás direkt módon kapcsolt, karimázott hajtómű motorral,
- Szállítószalag szélesség lehet 300 és 400 mm,

- Közbeső tagok standard hosszai (0,5 m; 1,0 m; 2,0m; 3,0m)
- Szalagsebességek
A szalag sebesség 1,0 m/s. Más szalag sebességek megkeresés útján
- Szalaghossz 30 méterig
- Tartócsiga támaszték az alsó lánc vége
- Tömítőlécek oldalsó szalagtakarásnak az aknában

Kiegészítő felszerelés és opciók

- Forgásérzékelő
- Kapcsolódás a porelszíváshoz
- Kifolyógarat lemez mágnessel
- Festett kivitel

Típus		MB 300	MB 400
Teljesítmény (0,75 t/m ³ -nél)	t/h	15	30
	m ³ /h	20	40
Szalagszélesség	mm	300	400
Max. hossz	m	30	30
Szalagsebesség	m/s	1	1

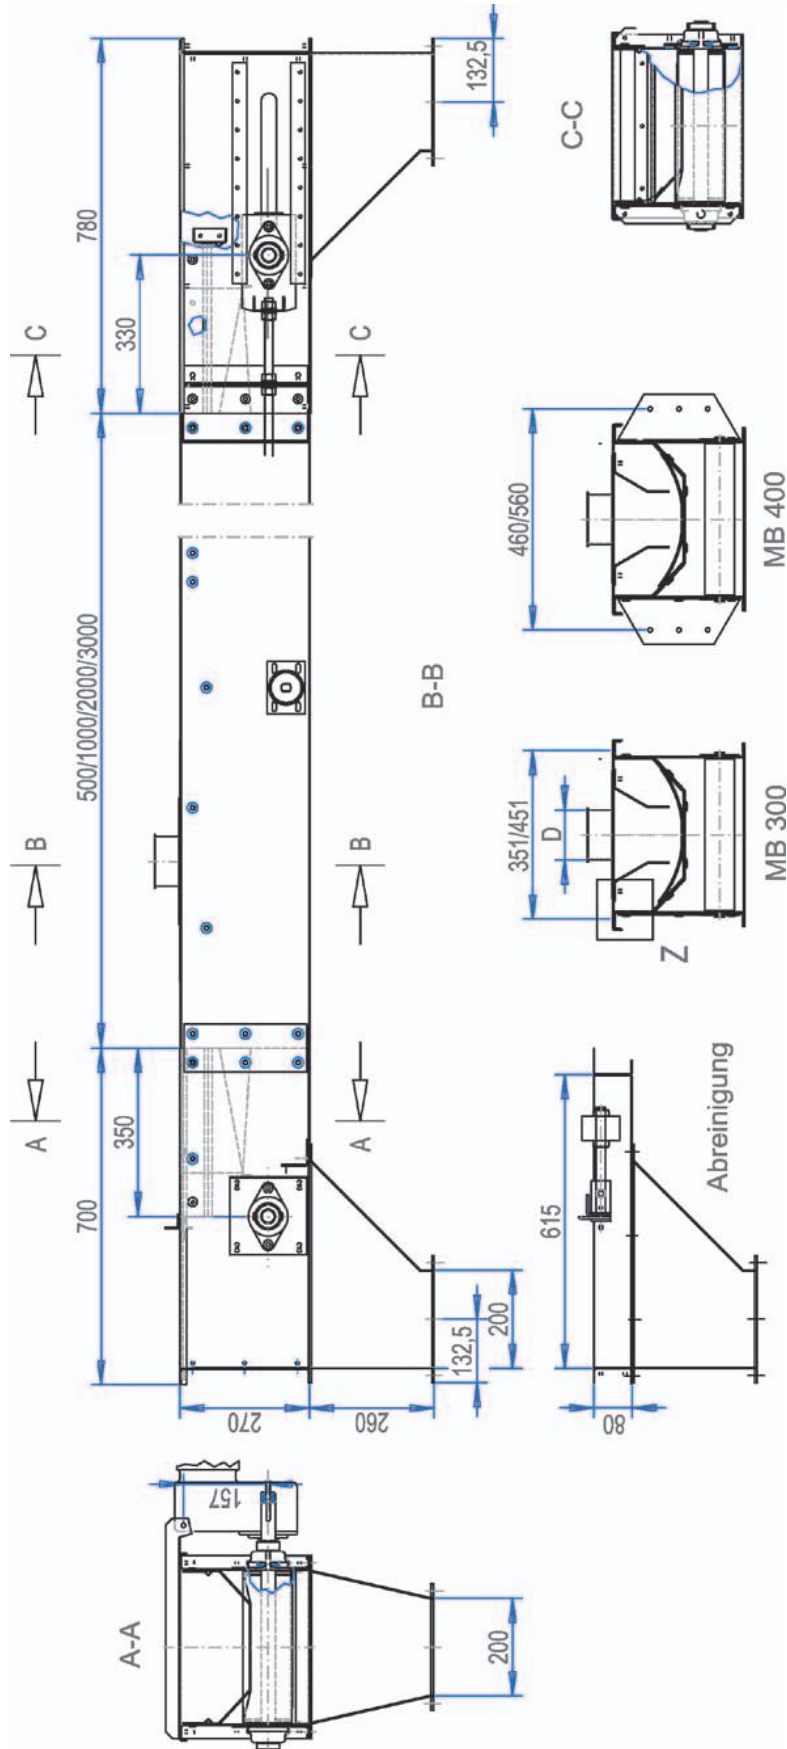

A műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja!