

Производительность:

BE 130: 20 - 35 т/ч

BE 180: 40 - 65 т/ч

BE 280: 70 - 100 т/ч

**Нории PETKUS** предназначены для вертикального транспортирования легкосыпучих материалов сельскохозяйственной и промышленной отраслей, в т.ч. гранулированные продукты, зерновые, масличные, зернобобовые и мелкосеменные культуры, а также порошкообразные продукты.

Транспортирование осуществляется ковшами, закрепленными винтами на транспортирующей ленте. Оптимальная для каждого вида продукта транспортировка может быть достигнута за счёт регулирования скорости транспортировки, количества ковшей на метр длины ленты, размера (марки) нории и вида крепления ковшей на ленте.

#### Рекомендуемые скорости транспортировки:


- для мелкосеменных культур - до 2,0 м/с
- для семян зерновых культур - до 2,7 м/с
- для продовольственного зерна и прочих промышленных продуктов - 3,2 м/с

#### Стандартное оснащение:

- Материал оцинкованная листовая сталь; в зависимости от марки нории, головка и башмак нории изготовлены из листовой стали толщиной 3 или 4 мм, трубы (секции) нории - толщиной 1,5 или 2 мм
- Головка нории с чугунным барабаном ленты, встроенной отражательной плитой из износостойкой пластмассы, выпуском, приводом от плоского мотора-редуктора, ограничителем обратного хода на отвернутой от привода стороне головки,
- Башмак нории с решетчатым барабаном в качестве направляющего ролика, двойным винтовым натяжным устройством, односторонним впускным носком, двумя задвижками для полной разгрузки нории
- Основная труба нории и стандартные трубы длиной 3,0 м, трубы длиной 2,0 м, 1,0 м, 0,5 м; норийная лента и высокопроизводительная система ковшей

#### Дополнительное оборудование:

- устройство контроля числа оборотов привода
- устройство контроля хода ленты (для защиты от схода ленты)
- специальное исполнение для транспортировки семян
- дополнительная окраска
- задвижка регулировки загрузки
- различные варианты впуска и выпуска (загрузочных и разгрузочных носков)
- подключение к системе аспирации
- взрывозащитное устройство с крышкой и концевым переключателем или вставкой из алюминиевой фольги
- манжета для уплотнения отверстия кровли
- площадка обслуживания
- цепной привод или привод с эластичной муфтой

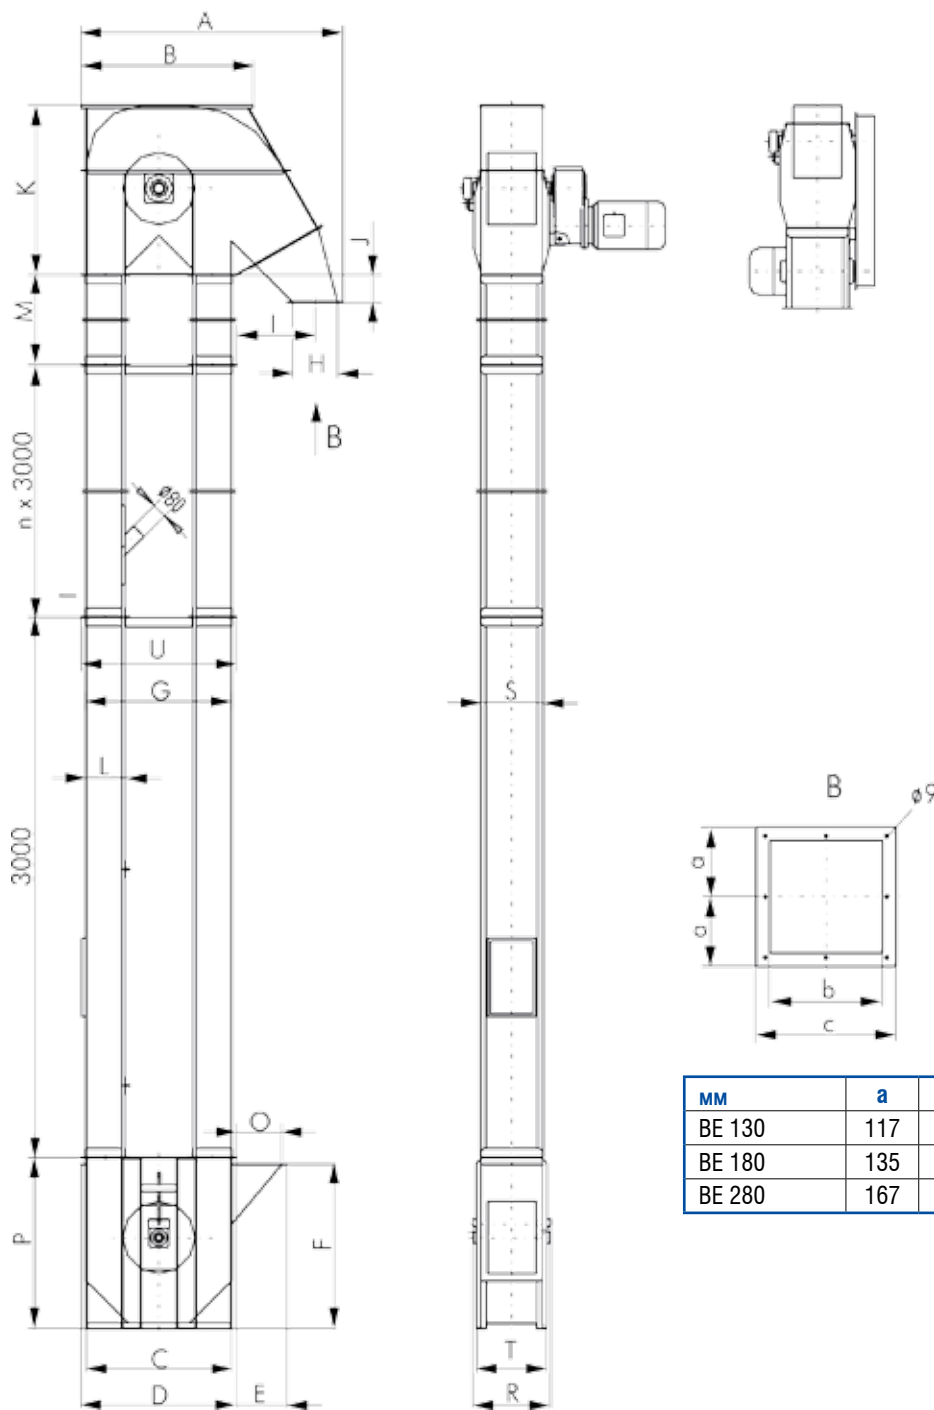

MM	a	b	c
BE 130	117	200	265
BE 180	135	250	315
BE 280	167	300	365

Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BE 130	1175	777	660	714	250	763	658	200	325	105	747	188	220x208
BE 180	1455	955	810	854	280	913	807	250	435	155	943	213	250x283
BE 280	1645	1052	952	1004	310	1044	948	300	450	150	1122	234	280x356

Тип	Диаметр барабана, мм	P	R	S	T	U
		MM	MM	MM	MM	MM
BE 130	300	800	348	273	314	714
BE 180	400	950	433	348	389	804
BE 280	500	1080	508	422	484	948

Технические изменения возможны.