



Зерносушилки PETKUS – зерносушилки PETKUS – шахтные сушилки непрерывного действия с коробами «шатровой» формы. Зерносушилки PETKUS применимы для семенного, продовольственного зерна, фуража, масличных культур, производительность, к примеру, по пшенице от 5 до 60 т/ч.


Возможна поставка трех типоразмеров всех моделей сушилки: 1500, 2500 и 4000.

Особенностью данной сушилки Типа DU является использование принципа рециркуляции воздуха. При этом охлаждающий воздух и не в полном объеме насыщенного теплого воздуха из секций сушилки выше зоны охлаждения всасывается через вентилятор и смешивается с теплым воздухом через дополнительный канал. Таким образом достигается снижение расхода энергии.

Конструкция:

Выработка горячего воздуха производится непосредственно с помощью горелки жидкого топлива + камера горелки или плоской газовой горелкой. Генератор горячего воздуха построен внутри канала теплого воздуха. С помощью задвижки подсоса наружного воздуха, встроенной в канал вытяжного воздуха, регулируется скорость воздуха внутри шахты соответственно для каждой культуры. В шахте сушилки встроены конические крышеобразные воздушные каналы. Эти воздушные каналы односторонне закрыты и расположены рядами так, что над каждым рядом подводящих воздух каналов находится ряд каналов отводящих. Они могут служить как всасывающим, так и отсасывающим каналом. Такое расположение воздушных каналов гарантирует проход воздуха через столб продукта. Осевые вентиляторы, встроенные в крышеобразные каналы, создают необходимый поток воздуха через столб продукта. Осевой вентилятор работает в режиме отсасывания, таким образом, создается разрежение в сушилке. После осевого вентилятора встроенные жалюзи закрываются во время выгрузки продукта. Таким образом, пыли не удастся выйти

Сушилка в разрезе

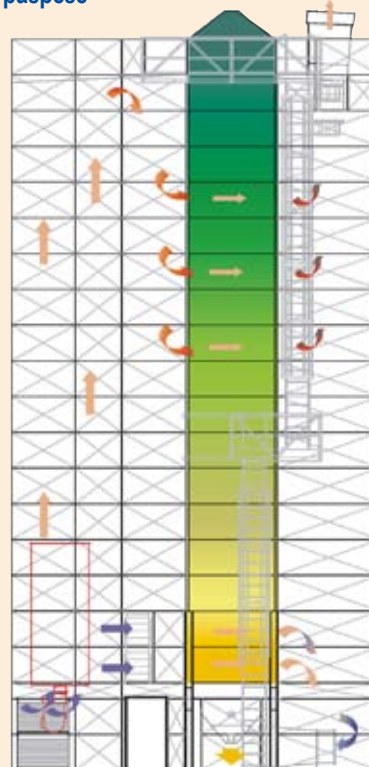


во время выгрузки. Путь продукта зигзагообразно идёт по столбу до выхода. При этом зерно периодически обтекается воздухом сверху и снизу, что обеспечивает элеваторную и щадящую сушку. Допустимая температура зерна зависит от культуры и может быть настроена в зависимости от процесса.

Стандартное исполнение:

- оцинкованное исполнение
- шахта сушилки с шатрообразными воздушными коробами конической формы
- бункер-накопитель с датчиком уровня наполнения
- канал теплого воздуха с теплоизоляцией
- канал отвода воздуха
- пневматическое разгрузочное устройство с разгрузочной воронкой
- оцинкованная лестница
- рабочее окно для технического обслуживания в каналах вытяжного и теплого воздуха
- осевой вентилятор с жалюзийной заслонкой
- устойчивая опора
- горелка с камерой сгорания
- компрессор с подводом сжатого воздуха
- шкаф управления с программным управлением SPS с сенсорной панелью

Дополнительное оборудование (по заказу):

- изоляция шахты сушилки
- алюминиевое исполнение
- распределительное устройство в приемной воронке, начиная с типоразмера 4000
- бункер-накопитель большой вместимости

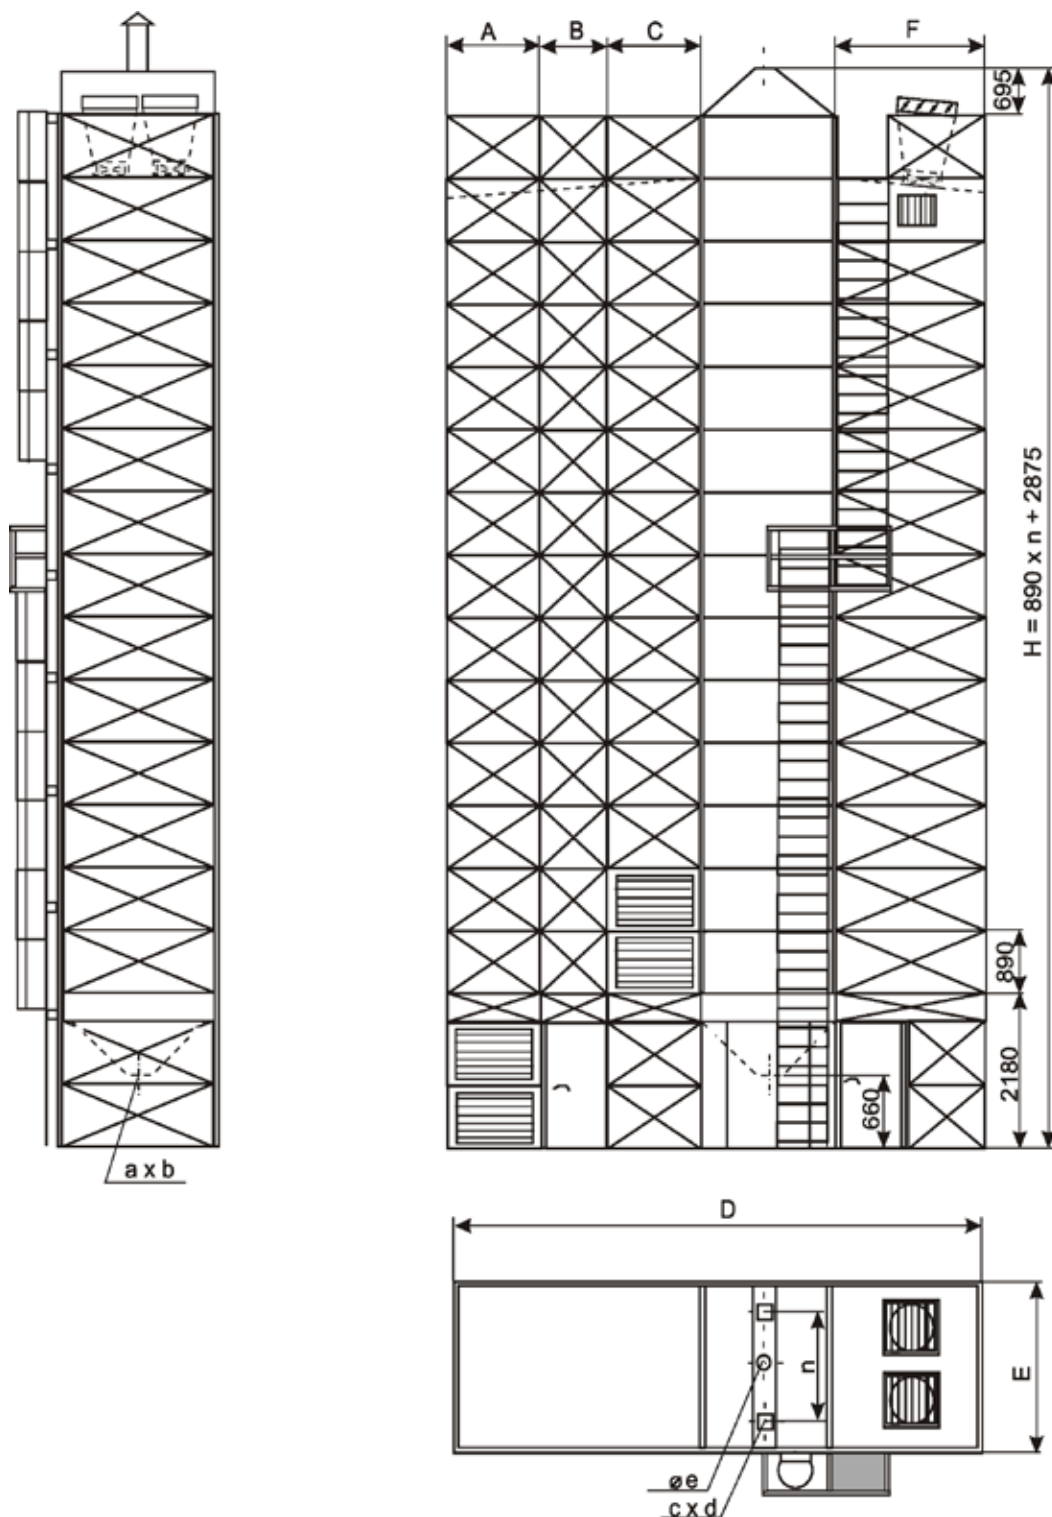

Тип	A	B	C	D	E	F	a	b	n	c	d	e
1500	1450	1050	1050	7070	1570	1450	200	200	-	-	-	Ø 150
2500	1450	1050	1450	8340	2440	2320	250	250	-	-	-	Ø 200
4000	1450	1050	1450	8340	3890	2320	250	1700	1885	250	250	-

n = Количество секций

Технические изменения возможны.