



**Скребковые транспортеры PETKUS** предназначены для горизонтального и слегка наклонного транспортирования зернистых и порошкообразных продуктов. Оптимальная транспортировка для каждого продукта может быть достигнута за счёт изменения скорости движения цепи. Максимальная длина подачи стандартного исполнения транспортера - 50 м. В случае использования усиленных цепей и опор возможны более длинные пути транспортирования. Скребковые транспортеры сконструированы для использования вне здания. Они могут быть поставлены как в варианте транспортирования в одно направление включая реверсивный режим, так и в варианте транспортирования в два направления.

#### Стандартное исполнение транспортеров

- **Материал**  
оцинкованная листовая сталь, толщина транспортирующего дна 6-7 мм, толщина стен желоба 2,5-3 мм; транспортирующая цепь из легированной листовой стали с закаленными втулками и болтами, подходящий шаг скребков.
- **Привод**  
через двигатель с плоским редуктором, приводная станция с самоустанавливающимися подшипниками, крепленными на усиленной боковой стене и удерживающие приводной вал со звездочкой для транспортирования тяговой цепи; исполнение принципиально с концевым выпуском и качающейся заслонкой, подготавливающей сигнализацию подпора транспортируемого продукта.
- **Натяжная станция с оборотным шкивом**, натяжение цепи осуществляется эластично через пружины растяжения.
- **Транспортирующие секции** длиной 0,5/1,0/2,0/3,0 м; направляющие рельсы из износостойкой пластмассы для обеспечения плавности хода.
- **Разгрузочная задвижка**, управляемая маховиком с электро- или пневмоприводом.

Производительность (расчёт: = 0,75 т/м³)


TKF 400: до 200 т/ч


TKF 500: до 400 т/ч

TKF 650 до 600 т/ч

#### Дополнительно предлагается (по выбору):

- транспортирующее дно с пластмассовым покрытием
- устройство контроля числа оборотов
- боковые впускные отверстия для приемных транспортеров
- привод с бесступенчатой передачей
- двойные желобы для двухстороннего транспортирования
- промежуточное дно для направления зерна

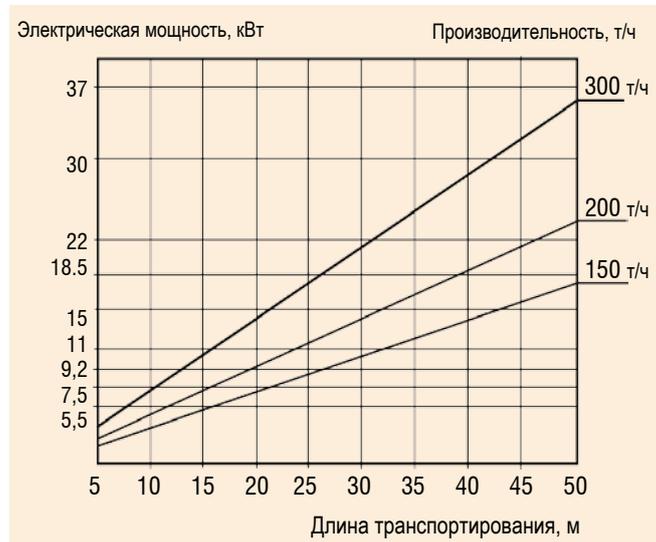

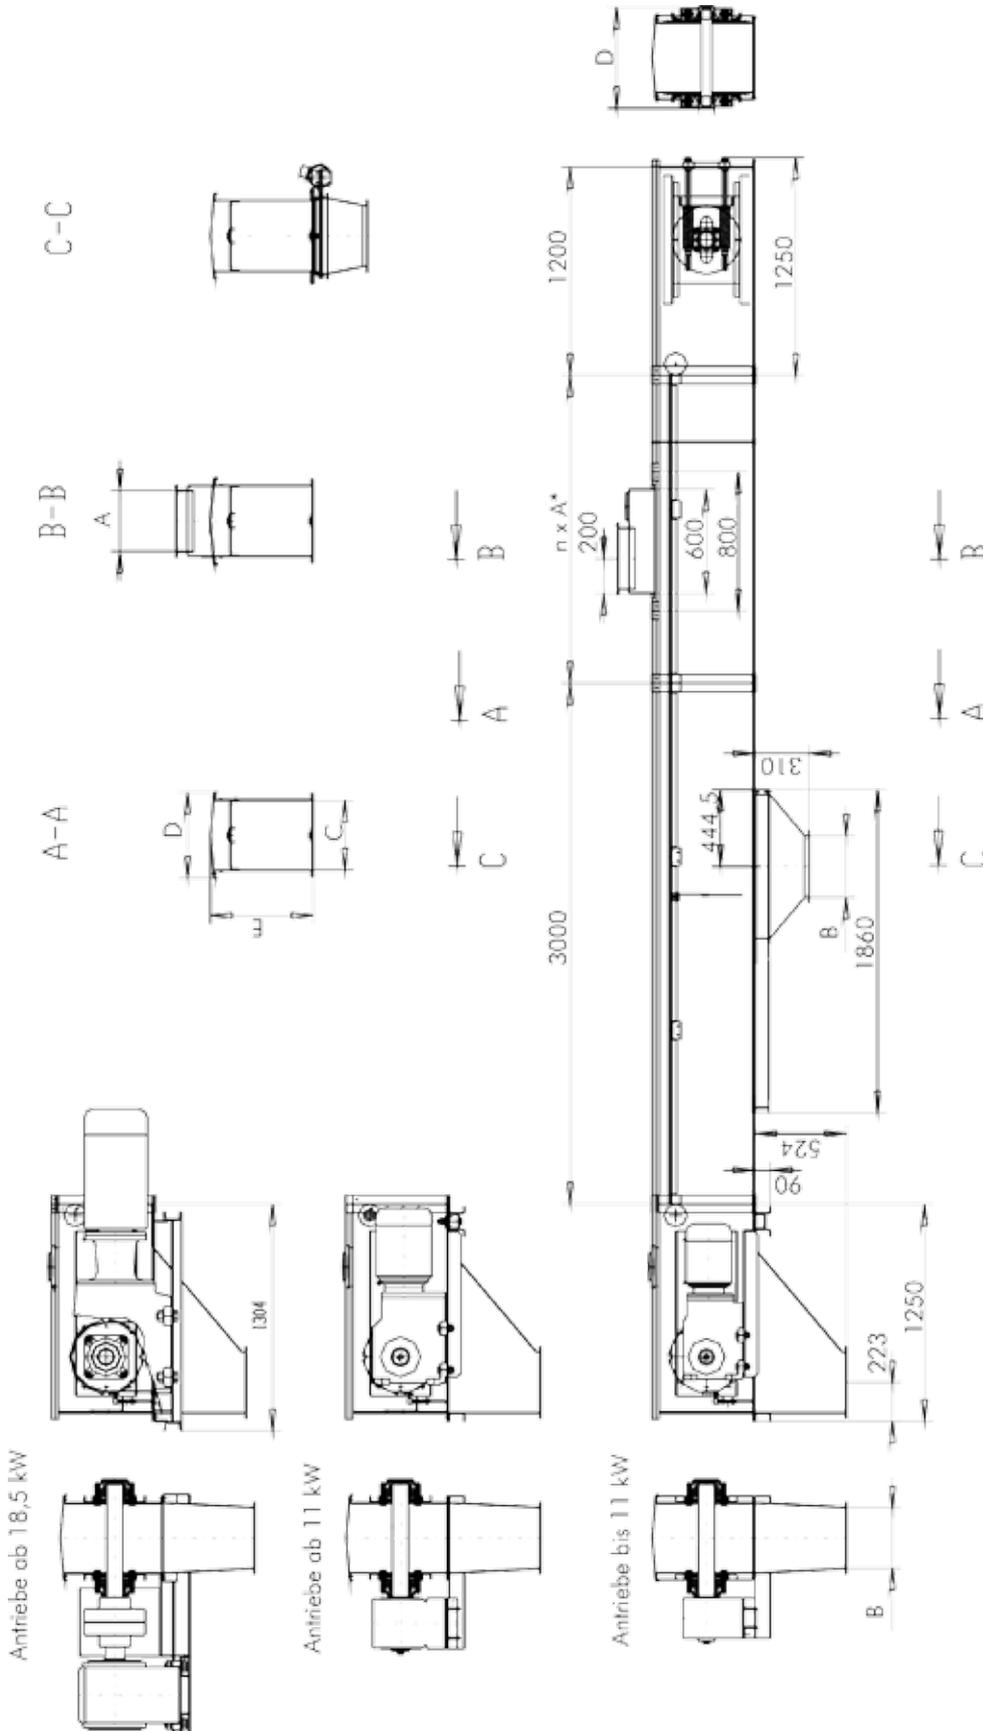

Тип	A	B	C	D	E
	MM	MM	MM	MM	MM
TKF 400	350	400	400	480	590
TKF 500	400x400	500	520	620	700
TKF 650	500x500	500	650	750	960

Технические изменения возможны.