


## BE 130/ BE 180/ BE 280 serleges felvonók

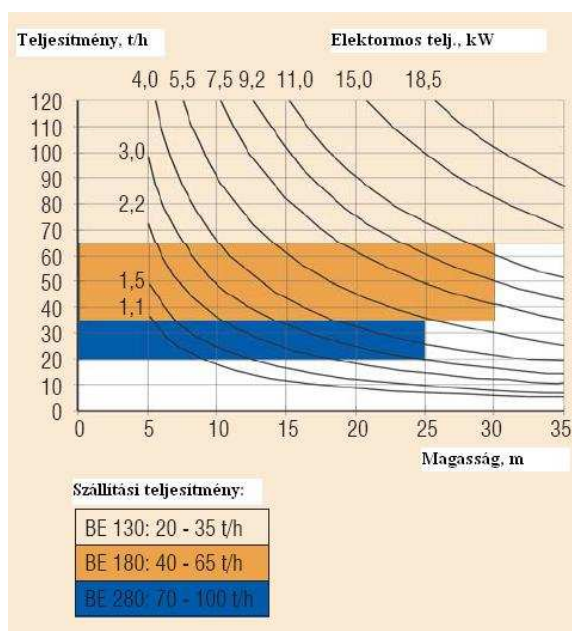

A Petkus serleges felvonókat ipari és mezőgazdasági ömlesztett termények (vetőmag, gabona, olajos magvak, hüvelyesek) függőleges szállítására, valamint por állagú termékek áramoltatására tervezték.

Szalagra felcsavart serlegekkel történik a szállítás. A serleges felvonó önhordó rendszerű, külön tartószerkezet nem szükséges.

Az optimális szállítás minden terménynek megfelelően beállítható a sebesség, a méterenként serlegszám, a felvonó magasságának és a serleg rögzítésének változtatásával.

### **Ajánlott szállítási sebesség:**

- aprómagvak 2,0 m/s-ig
- gabona vetőmag esetén 2,7 m/s-ig
- étkezési gabona és egyéb ipari áru esetén 3,2 m/s

### **Alapfelszereltség:**

#### **Anyag**

Tüzihorganyzott acéllemez. Felvonó típusától függően a láb és a fej 3 vagy 4 mm-es, a felvonószárak 1,5 vagy 2 mm vastagságúak.

#### **Felvonófej**

Öntött hevedertárcsával, beépített kopásálló műanyag terelőlappal, kifolyóval, hajtóműves motorral meghajtva, visszafolyás gátlóval a meghajtást blokkoló fejdalonnal.

### **Felhordóláb**


pálcás fordítóhenger, két orsós feszítő berendezés, egyoldalas befolyással, a maradék termény kiürítését egyszerűen, és gyorsan el lehet végezni két tolózárral

### **Felhordó szárak**

Alap szárak 3 m hosszúak  
Kapcsolódó szárak 2,0 m, 1,0 m, 0,5 m hosszúak  
Nagy teherbírású hevederrel, speciális kialakítású acél szállítóserlegekkel

### **Opciók:**

- Vetőmag felszerelés
- Fordulatszám ellenőrző
- Ferde futás ellenőrző
- Szabályozó tolózár
- Különböző betárolási és kitárolási variáció
- lánc- vagy rugalmas tengelykapcsoló meghajtás
- Megszívás csatlakozó
- Robbanó nyomás megszüntetés tetővel és végkapcsolóval, vagy alumíniumból készült zárral
- Gallérlemez a tetőnyíláshoz
- Karbantartó állvány

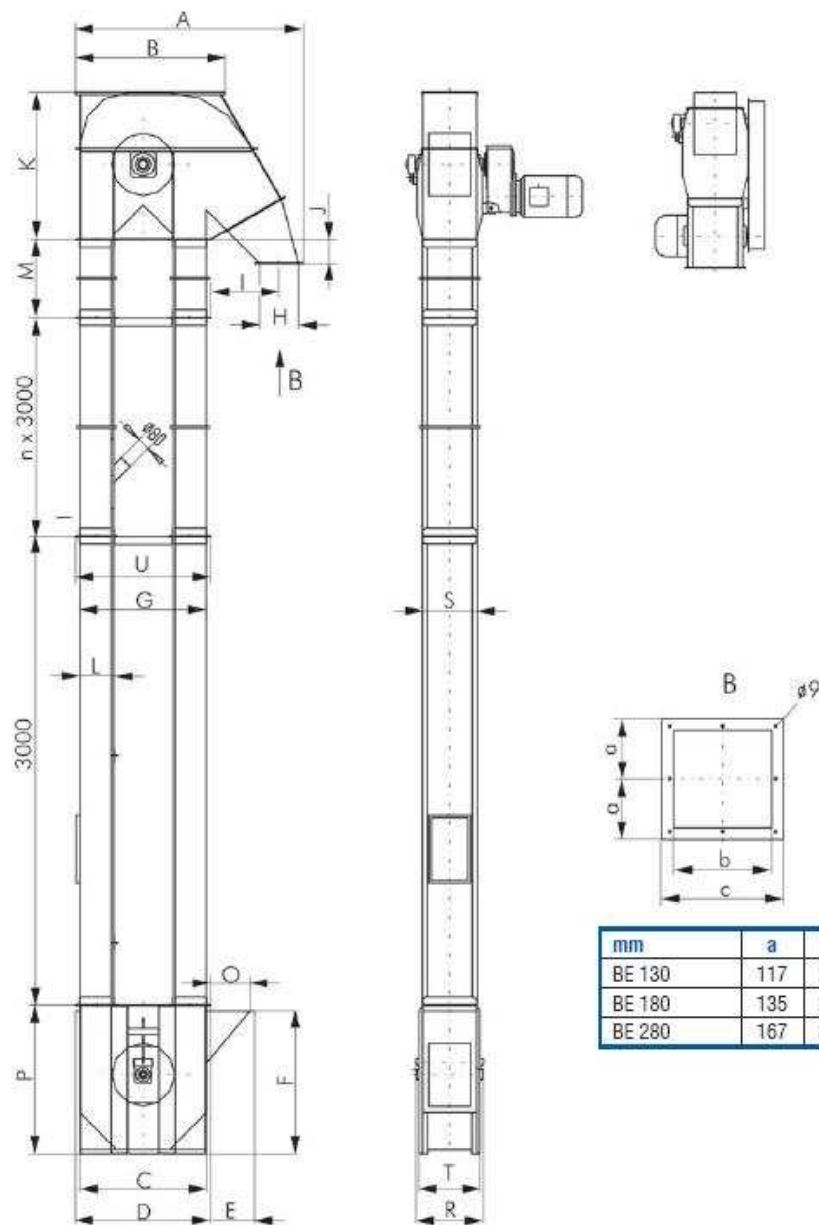

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BE 130	1175	777	660	714	250	763	658	200	325	105	747	188	220x208
BE 180	1455	955	810	854	280	913	807	250	435	155	943	213	250x283
BE 280	1645	1052	952	1004	310	1044	948	300	450	150	1122	234	280x356

	Szíjtárcsa átmérő, mm	P	R	S	T	U
BE 130	300	800	348	273	314	714
BE 180	400	950	433	348	389	804
BE 280	500	1080	508	422	484	948

Műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja.