



PETKUS TK/TL triőrök



Rövid szem kiválasztás



Hosszú szem kiválasztás



A PETKUS triőrök szemes terményeket szemhossz alapján osztályozzák és válogatják. Elsősorban vetőmag előállításához és malmai tisztítás alkalmazzák.

A PETKUS triőrök közül a TK típus az apró szemek kiválasztására, a TL típus pedig a nagyobb szemű magok szelektációjára szolgál.

- Apró magvak kiválasztása - A kisebb szemű alkotóanyagok lerakódnak a sejtekben. A henger forgása következtében a lerakódott apró magok a kiválasztó henger teljes hosszán át a teknőbe esnek.

- Nagyobb magvak kiválasztása - Ennél a folyamatnál a termény rakódik le a sejtekbe, mely a henger forgása következtében a kiválasztó henger teljes hosszán át a teknőbe kerül. A nagyobb szemű, kiválasztandó alkotóanyagok nem a sejtekben telepednek le, és a kiválasztó hengeren keresztül a kifolyóig távoznak.

Felépítés:

- komplett burkolt kiválasztó henger
- acélszerkezet lakkozott kivitelben

- közvetlen meghajtása a hengernek
- Kiválasztó henger táskaformájú nyomott lemezzel, PETKUS szabvány szerint vizsgált kitűnő minőségű kiválasztáshoz
- Kihordó teknő, csigás szállítással

Leírás:


A kiválasztás és az osztályozás a kiválasztó henger forgása által történik, amely belül táska formájú sejtekkel van ellátva.

Méret függvényében a szemek egy részét a terményből kiszedi, melyek a súlyerőnek köszönhetően a teknőbe esnek.

A teknő beállítása és a sejtek méretének megfelelő kiválasztása a szelektálás jó minőségét döntően befolyásolja és minden teljesítményhez és terményhez külön illesztendő.

A kiválasztó henger falazata többszörösen osztott, kicserélhető, egymáshoz szorosan merevített sejtsejtszemből áll. A teknőt működés közben is be lehet kintről állítani. A teknőben elhelyezett csiga az apró magokat kihordja.

Típus	Típus	Teljesítmény Búza Tiszt.: 97 %	Henger- átmérő	Henger- hossz	Meghajtás	Fordulat- szám	Légmennyiség		Tömeg	Cellák száma
TK	TL	t/h	mm	mm	kW	ford/min	m ³ /min	Pa	kg	db
615	615	3,0	600	1500	1,1	41	8	90	660	3
620	620	4,0	600	2000	1,1	41	8	90	610	3
625	625	5,0	600	2500	1,5	41	8	90	660	3
725	725	6,5	700	2500	2,2	38	10	150	740	3
730	730	8,0	700	3000	2,2	38	10	150	770	3
930	930	12,0	900	3000	4,0	34	12	200	930	4

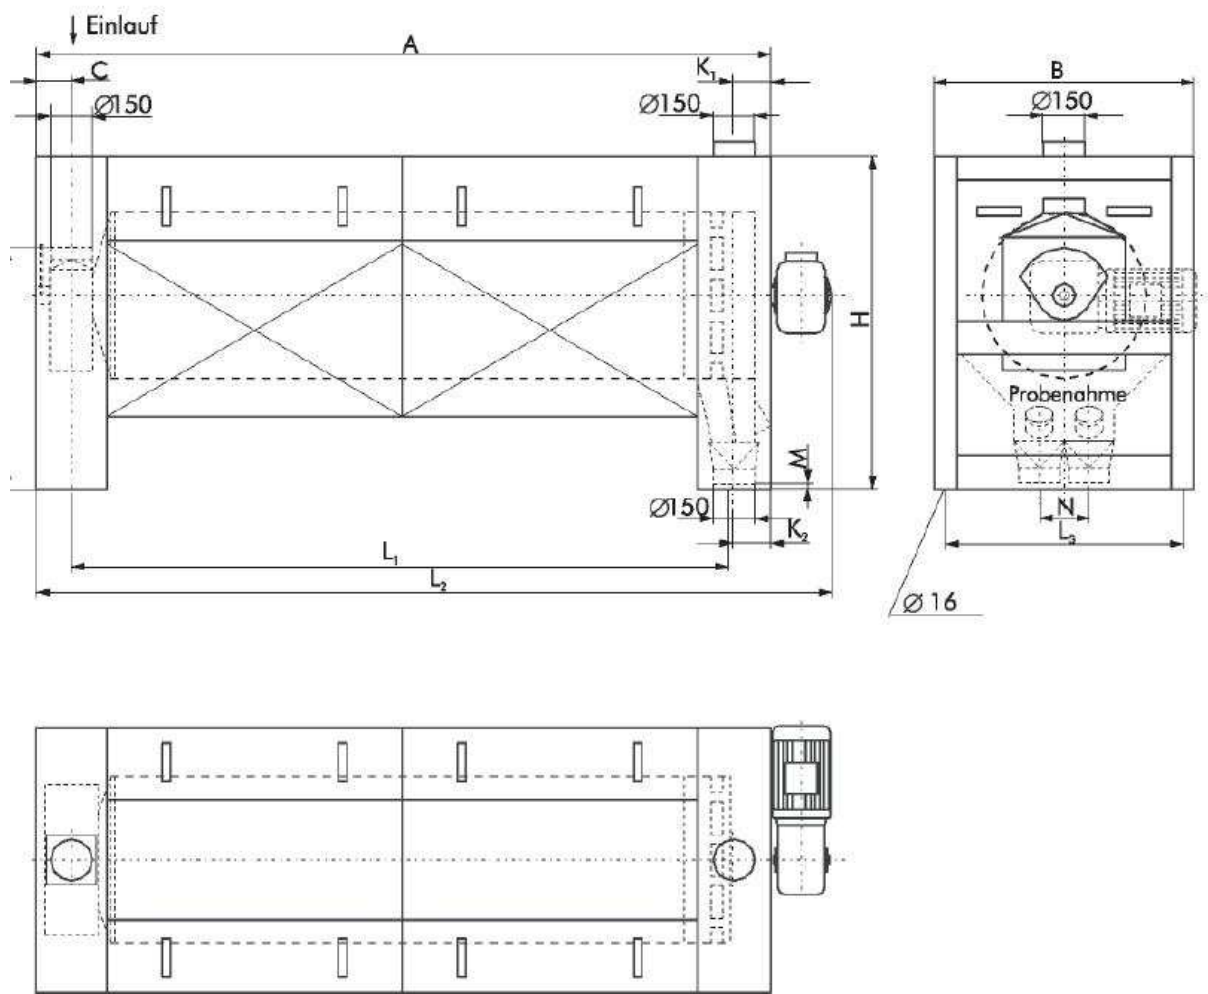

Típus	Típus	A	B	C	D	K ₁	H	K ₂	L ₁	L ₂	L ₃	M	N
TK	TL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
615	615	2165	830	155	1030	180	1270	155	1845	2380	740	20	180
620	620	2665	830	155	1030	180	1270	155	2345	2880	740	20	180
625	625	3165	830	155	1030	180	1270	155	2845	33480	740	20	180
725	725	3165	960	155	1090	180	1270	155	3345	3980	870	20	180
730	730	3665	960	155	1090	180	1270	155	3345	3980	870	20	180
930	930	3665	1150	155	1090	180	1525	155	3345	4025	1060	20	200

Műszaki változtatás lehetőségét a gyártó fenntartja magának.