


Mepu szelelőtisztító működése



A tisztítandó termék az oszlató lemezekre érkezik, melyen egyenletesen szétterül. Az oszlató lemezen és a terméyen keresztül a ventilátor átszívja a levegőt (mely erőssége pillangószeleppel szabályozható), magával ragadva a könnyebb, vagy nagyobb légellenállású szennyező anyagokat, melyeket ciklonnal leválasztjuk, a levegő ismét a szabadba távozik. Működése egyszerű, nem tartalmaz rostaszerkezetet, a ventilátoron kívül nincs mozgó alkatrésze. A rendszeres takarításon (beakadt szármaradvány, vagy egyéb szennyeződés), ellenőrzésen kívül különösebb karbantartást nem igényel.

Az igényeknek megfelelő teljesítmény határokkal: 40t/ó; 60t/ó; 80t/ó; 100t/ó

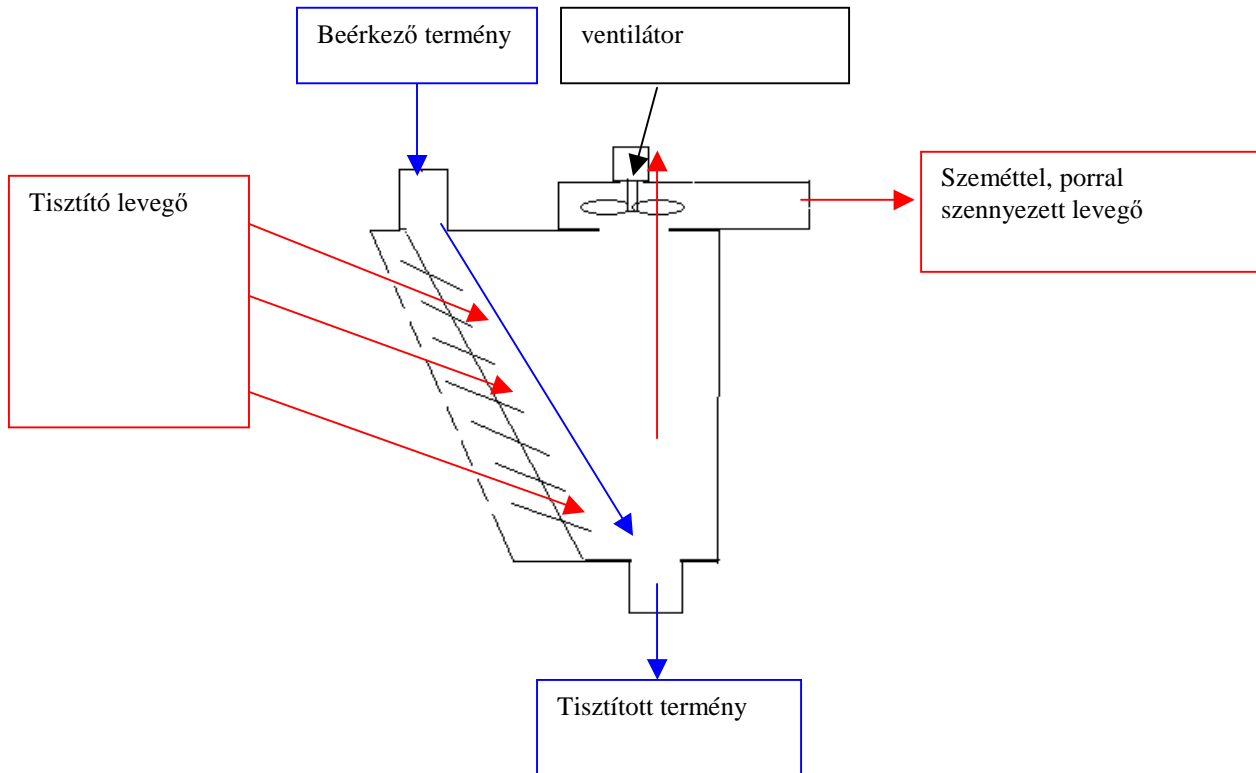

A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja.